

Ausschreibungstext


- Rollladenkastendeckel zum Schrauben oder Klipsen
- Laibungsanschlußprofil

- Kunststoffdeckel zum Schrauben oder Klipsen mit 30 mm hoher Alu-Flexisolierung, Schaum ca. 22,5 mm

Größe	Anforderung	Prüfergebnis
Wärmedurchlasswiderstand R des Deckels	≥ 0,55 m ² K/W	1,05 m ² K/W


PUR-PLUS[®] SCHRAUBDECKEL

- D 120 flex-3 Breite 120 mm, VE 18 m
- D 140 flex-3 Breite 140 mm, VE 18 m
- D 160 flex-3 Breite 160 mm, VE 18 m
- D 180 flex-3 Breite 180 mm, VE 18 m
- D 195 flex-3 Breite 195 mm, VE 18 m
- D 220 flex-3 Breite 220 mm, VE 18 m
- D 260 flex-3 Breite 260 mm, VE 18 m
- D 280 flex-3 Breite 280 mm, VE 18 m
- D 300 flex-3 Breite 300 mm, VE 18 m
- D 320 flex-3 Breite 320 mm, VE 18 m

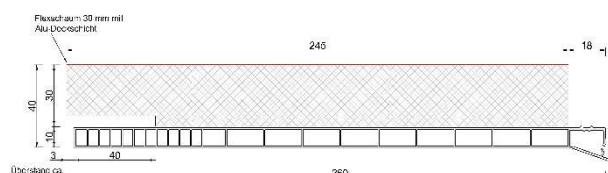

PUR-PLUS[®] KLIPSDECKEL


- AD 160 Klipsdeckel Breite 160 mm, VE 6 m
- AD 170 Klipsdeckel Breite 170 mm, VE 6 m
- AD 180 Klipsdeckel Breite 180 mm, VE 6 m
- AD 200 Klipsdeckel Breite 200 mm, VE 6 m
- AD 220 Klipsdeckel Breite 200 mm, VE 6 m
- AD 260 Klipsdeckel Breite 260 mm, VE 6 m

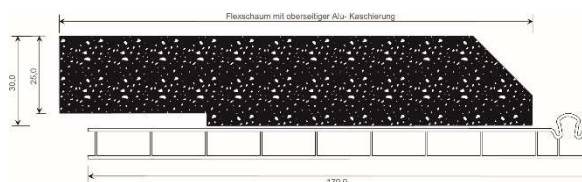

Laibungsanschlußprofil für Schraub- und Klipsdeckel

- Kunststoff-Laibungsanschlußprofil, bestehend aus 2-teiligem Adapterstück (Adapterverbinder und Anputzlasche mit Flexschaum-Isolierung)

- A 120 flex, 120 mm, VE Paar
- A 140 flex, 140 mm, VE Paar
- A 160 flex, 160 mm, VE Paar
- A 180 flex, 180 mm, VE Paar
- A 220 flex, 220 mm, VE Paar
- A 260 flex, 120 mm, VE Paar

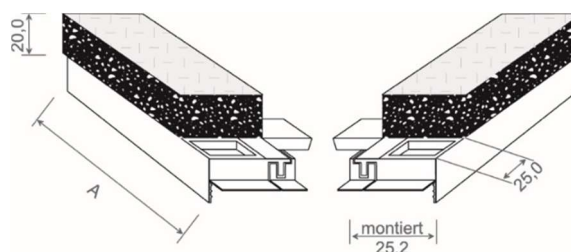

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter >> www.re-ba-pur-plus.de/ <<

und schauen sich hierzu unser Erklärvideo zur Deckelmontage an.

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.